


**Logano SH20-90**

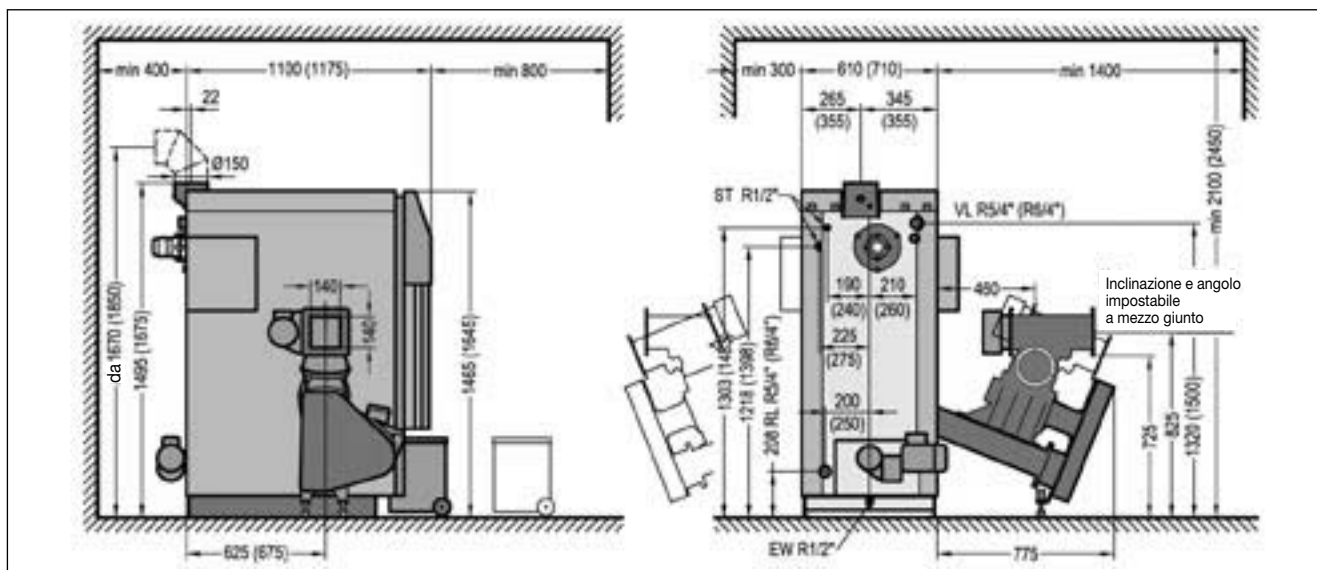

Modello		SH20	SH25	SH35	SH50	SH70	SH90
Potenza nominale	kW	5,9-19,9	7,5-25,0	10,5-35,0	14,9-49,5	21,0-70,0	26,5-88,5
Rendimento (carico parziale/nominale)	%	91,6/92,2	92,7/92,1	92,9/91,5	93,3/90,6	92,5/90,8	91,8/91,0
Classificazione secondo normativa europea EN 303-5		3					
Campo regolatore temperatura	°C	75-95					
Perdita di carico lato acqua (ΔT=20K)	Pa	90	160	280	550	970	1600
Peso	kg	730	732	734	736	909	911
Contenuto d'acqua	l	117	117	117	117	190	190
Contenuto contenitore cenere	l	35	35	35	35	44	44
Attacco fumi	mm	150					
Max. temperatura di mandata	°C	95					
Min temperatura di ritorno	°C	60					
Max. pressione d'esercizio	bar	3					
Allacciamento elettrico		400 VAC, 50 Hz					
Portata fumi (carico parziale/nominale)	kg/h	21/55,7	25,2/64,8	32,4/86	43,2/115,2	57,6/158,4	72/194,4
Tenore CO <sub>2</sub> (carico parziale/nominale)	%	8,5/11,0	8,5/11,5	9,0/12,0	9,0/13,5	9,0/13,5	10,0/14,0
Temperatura fumi (carico parziale/nominale)	°C	70/110	75/130	80/140	85/150	88/155	91/159
Tiraggio camino	Pa	5					