


**Logano SFV 20-60**

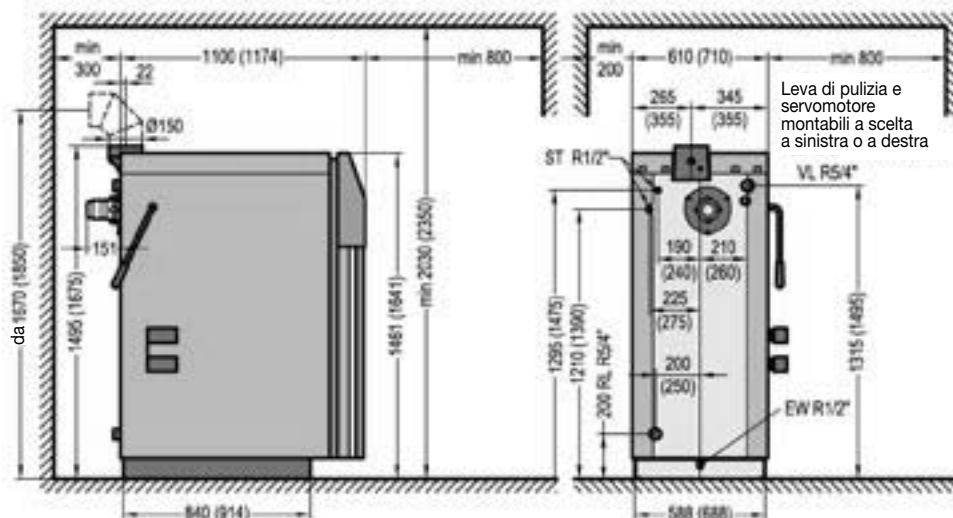

Modello		SFV20	SFV30	SFV40	SFV50	SFV60	
Potenza nominale	kW	10-20	10-30	20-40	20-50	20-60	
Classificazione secondo normativa europea EN 303-5		3					
Campo regolatore temperatura	°C	75-95					
Perdita di carico lato acqua (ΔT=20K)	Pa	100	220	220	340	480	
Peso	kg	625	630	745	748	750	
Contenuto d'acqua	l	110	110	170	170	170	
Contenuto legna	l	150	150	223	223	223	
Grandezza portina di carico	mm	340 x 365					
Attacco gas di scarico	mm	150					
Max. temperatura di mandata	°C	95					
Min temperatura di ritorno	°C	60					
Max. pressione d'esercizio	bar	3					
Allacciamento elettrico		230 VAC, 50 Hz, 3A, 690 W					
Combustibile	Quantità di carico						
	Ceppi (carico nominale/parziale)	kg	48,0/45,5	48,0/45,5	73,5/66,3	73,5/66,3	73,5/66,3
	Trucioli grossi (carico nominale/parziale)	kg	21,5/18,9	21,5/18,9	24,6/23,0	24,6/23,0	24,6/23,0
Durata di combustione	Ceppi (carico nominale/parziale)	h	8,9/17,7	5,9/11,8	6,5/12,8	5,4/10,2	4,4/8,8
	Trucioli grossi (carico nominale/parziale)	h	4,5/8,4	3,0/5,6	3,3/5,8	2,9/5,2	2,2/4,0
Contenuto energetico con un carico pieno	Ceppi (carico nominale/parziale)	kWh	196	196	285	285	285
	Trucioli grossi (carico nominale/parziale)	kWh	96	96	140	140	140
Portata fumi (carico nominale/parziale)	kg/h	48/24	68/34	90/45	118/59	140/70	
Temperatura fumi (carico nominale/parziale)	°C	150/90	165/100	160/100	170/105	175/110	
Tiraggio necessario (min./max)	Pa	5/20					
Assorbimento elettrico ventilatore <sup>1)</sup>	W	76					

<sup>1)</sup> Regolatore di tiraggio non necessario